

	京堂伟业（福建）电子科技有限公司 jingtangweiy (fujian) dianzikejiyouxiangongsi	规格型号:	JXF310
		文件编号:	
		版本编号:	1.0

目 录

目录..... 1

产品说明..... 2

产品技术参数.....3

产品使用示意图.....4

产品安装示意图..... 5

	京堂伟业（福建）电子科技有限公司 jingtangweiy (fujian) dianzikejiyouxiangongsi	规格型号:	JXF310
		文件编号:	
		版本编号:	1.0

1. 适用范围

本技术手册仅适用于智能安全管理器JXF310，以下为常规型产品参数，如有特殊需求可定制。

2. 产品说明


2.1设备主要由正泰元器件组成，配备自主研发的智能控制器，安装环境传感器，收集数据分析环境来做出相应的动作；

2.2此设备智能模式时可设置高温自动断电，可设置温度启动，编程空调及风机单独启动达到节能减排的效果。

2.3产品可直接在手机页面查看运行状态，也可对设备进行手动强制启动及强制关闭。

2.4产品可直接对接本品牌的时序器进行联动，只需后台开启对接功能即可，无需编程。

2.5产品图片

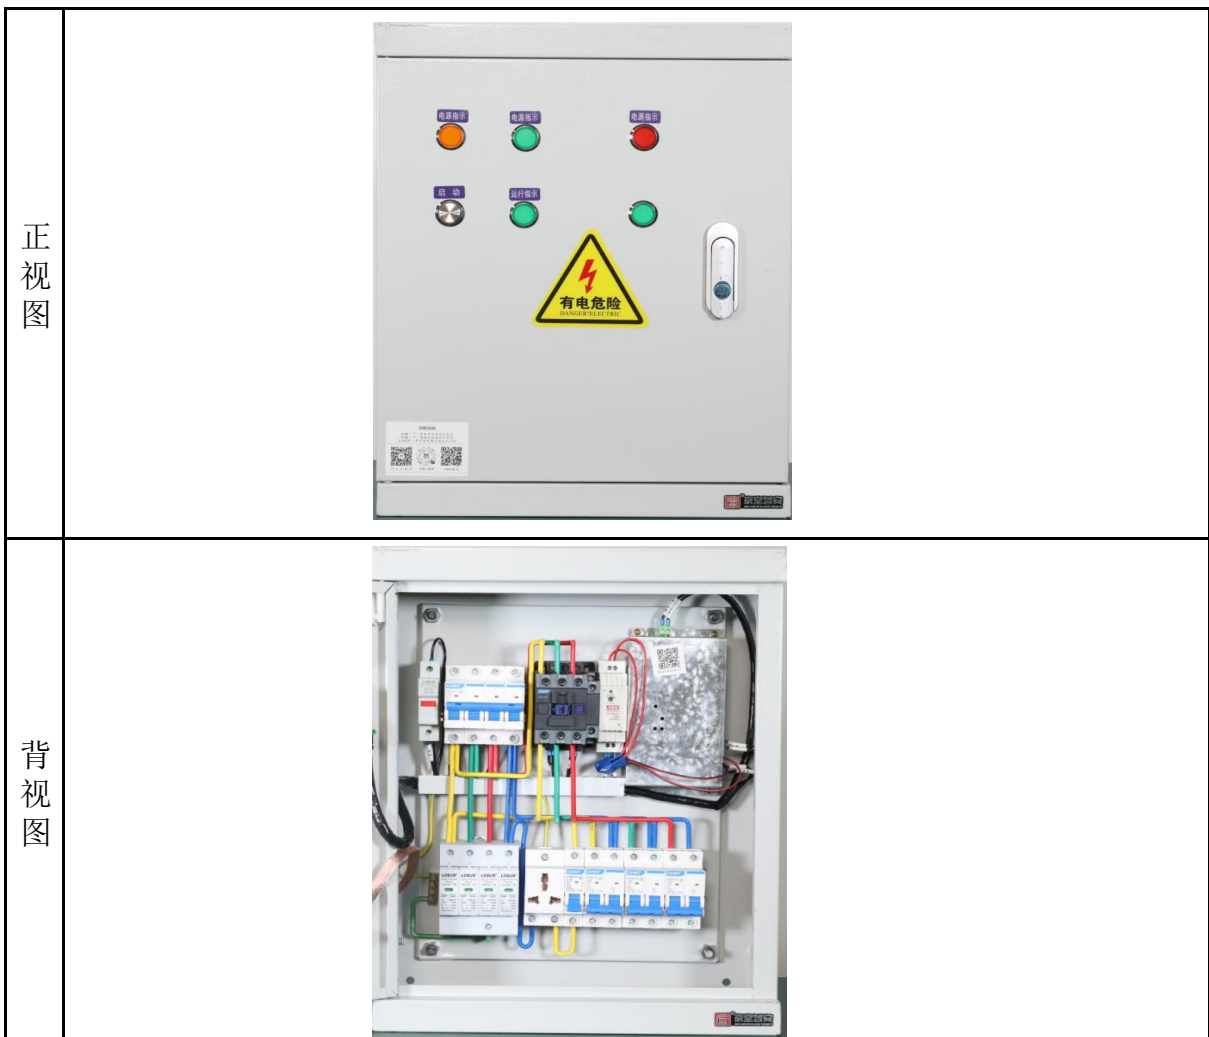


	京堂伟业（福建）电子科技有限公司 jingtangweiy (fujian) dianzikejiyouxiangongsi	规格型号:	JXF310
		文件编号:	
		版本编号:	1.0


3. 产品技术参数

设备 技术 参数	尺寸(长*宽*厚)	370*480*140mm
	安装环境	室内
	输入电压(交流)	380V (三相五线)
	最大功率	20KW
	输入空开	4P40A
	输出空开	2P40A*3路
	控制电路	1路
	不受控电路	1P16A*1路
	维修插座	1路
	按键	1个 (强制启动、强制关闭、智能切换)
	运行指示灯	1个
	按键指示灯	1个
	电路指示灯	3个
	RJ45	1路 (局域网接入)
	485接口	3路 (显示器1路、空开数据传输1路、中控对接1路)
	温湿度传感器	1个
	烟雾传感器	1个
工作温度范围	-10 至 40℃	
空开功率设置	1A-64A	
系统 控制 参数	使用寿命	50000小时
	连接方式	WLAN/局域网
	控制方式	手机小程序
		PC端电脑软件配置IP进行连接, IP: 192.168.1.168
	时间设置	星期 时间24小时
	温度保护设置	高温自动保护
	温度启动设置	可设置单独电路温度启动及关闭
	烟雾保护设置	可设置单独电路关闭
	二维码扫描分享	可分享多人共同控制
	启动方式	手动自动切换
	启动状态	实时反馈设备8-80路启闭状态
	支持手机查看数据	温度、湿度、烟雾
日志	实时查看设备登录及设备设置变化状态	
小程序主页面	显示设备序列号、WLAN账号	

4. 产品使用示意图

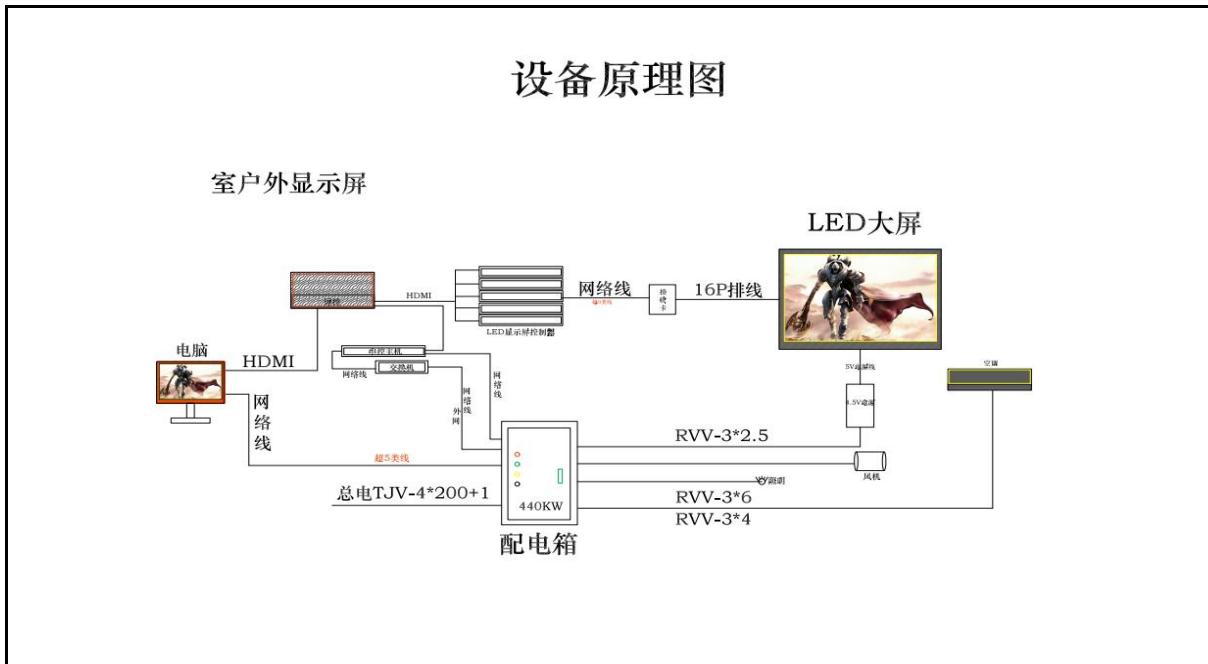

6. 产品接线图

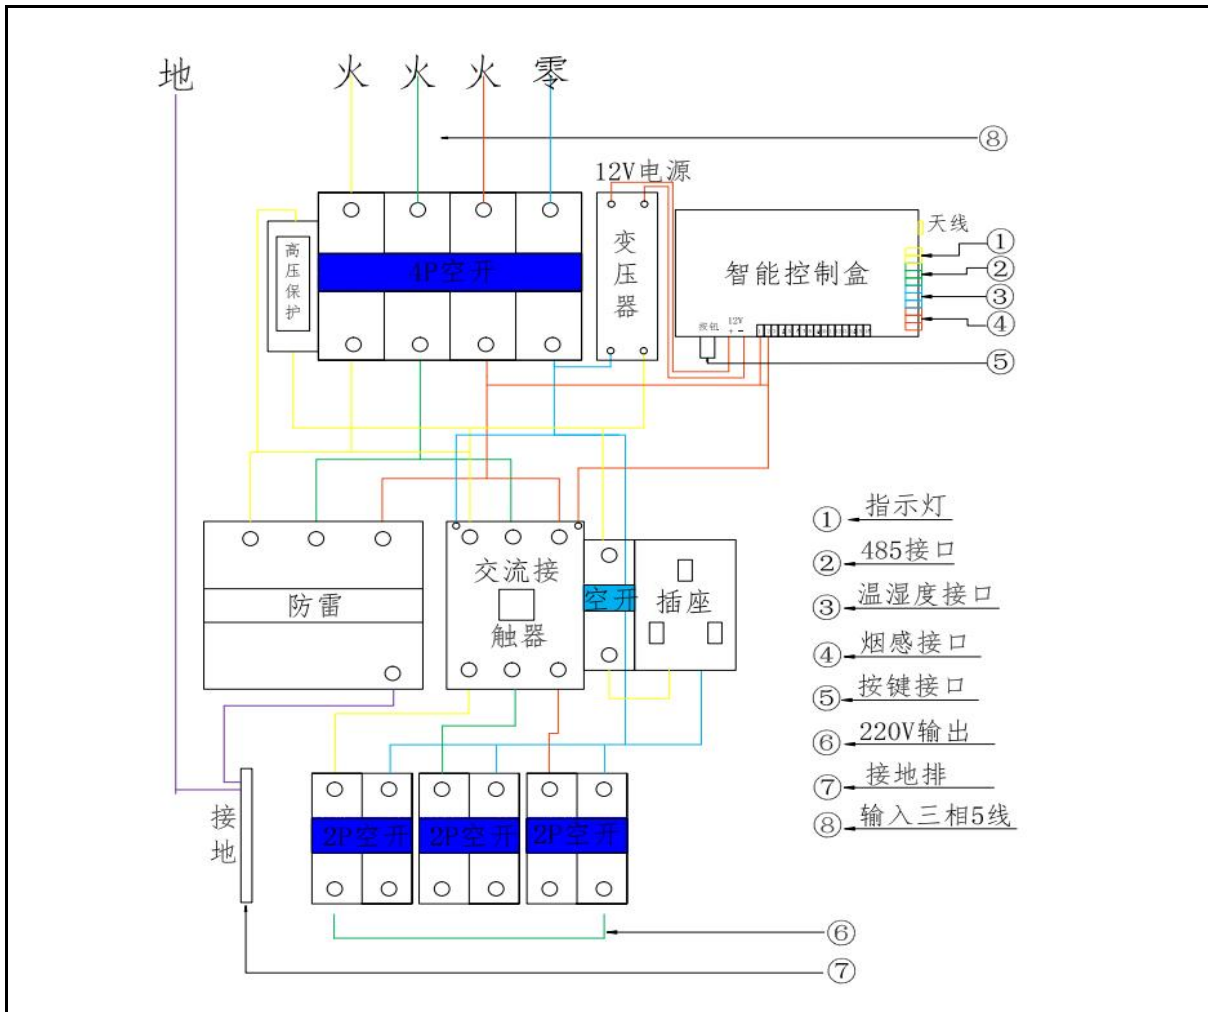

7. 安装示意图

